


<b>МОДЕЛЬ</b>		<b>DPA 2200E AUTO with ATS</b>		
Основная мощность		2058 кВА / 1646 кВт		
Резервная мощность		2230 кВА / 1784 кВт		
<b>• Габариты</b>				
Длина (Д)	5700 мм			
Ширина (Ш)	2780 мм			
Высота (В)	3450 мм			
Масса ДГУ в сборе	13434 кг			
Объем топливного бака	-			
<b>• Расход топлива</b>		<b>Загрузка</b>	<b>л/ч</b>	<b>Автономия, ч</b>
		50%	210	-
		75%	316	-
		100%	483	-
<b>• Двигатель</b>		<b>PERKINS</b>		
Модель		4016 TAG2A		
Охлаждение		Жидкостное		
Частота вращения двигателя		1500 об/мин		
Регулятор частоты вращения		Электронный		
<b>• Система охлаждения</b>				
Объем системы охлаждения		316 л		
Подогреватель охлаждающей жидкости		✓		
Расход воздуха вентилятора		2430 м <sup>3</sup> /мин		
<b>• Система смазки</b>				
Ёмкость системы смазки		214л		
Расход масла на угар		1% от расхода топлива		
<b>• Система воздухообеспечения</b>				
Турбонаддув		✓		
Расход воздуха на сгорание		145 м <sup>3</sup> /мин		
<b>• Система выпуска отработанных газов</b>				
Поток отработанных газов		378 м <sup>3</sup> /мин		
Температура отработанных газов		493°С		
Максимально допустимое противодавление		3 кПа		
Диаметр выходной трубы глушителя		XXX		
<b>• Батарея</b>				
4 Батареи		12В 240 АЧ		
<b>• Генератор</b>				
<b>STAMFORD</b>				
Модель		PI 734F1, 2230кВА		
Напряжение		400/230В, 50 Гц		
Регулятор напряжения		MX 341		

<b>КОНТРОЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ</b>	
Управляющий контроллер <b>Deep Sea 5320</b>	
<b>• Возможности</b>	
Автоматический запуск/останов	
Ручной запуск/останов	
Автоматическое подключение/отключение нагрузки	
Измерение параметров ДГУ и сети	
Конфигурирование входных и выходных сигналов	
Экстренный останов по неисправности	
Дистанционный мониторинг	
Поддержка протокола CANBUS/J1939	
<b>• Измерения</b>	
Параметры сети и генератора переменного тока*	Емкость батареи
Параметры дизельного двигателя**	Напряжение стартерной батареи
Уровень топлива, %	Наработка двигателя (моточасы)
<b>• Светодиодные индикаторы</b>	
Основная сеть исправна	Состояние контакторов генератора/сети
Генератор готов к приему нагрузки	Программируемые светодиодные индикаторы (4 шт.)
<b>• Аварийные сообщения и остановы</b>	
Низкое давление масла (+O)***	Высокая частота генератора (+O)
Высокая температура хладагента (+O)	Низкая частота вращения двигателя (+O)
Низкая температура хладагента	Высокая частота вращения двигателя (+O)
Низкий уровень хладагента	Перегрузка по току (+O)
Низкий уровень топлива	Низкое напряжение батареи
Низкое напряжение генератора (+O)	Высокое напряжение батареи
Высокое напряжение генератора (+O)	Нет заряда батареи
Низкая частота генератора (+O)	Останов по неисправности от ECU двигателя
<b>• Мониторинг</b>	
ЖК-дисплей	Порт RS 232 modem (опция)
Порт RS 485 (до 800м)	П/О удалённого управления (опция)
ModBus J1939	
<b>ЗАЩИТА</b>	
Кнопка экстренного останова	Автоматический выключатель 4P 3200A (опция)
Реле защиты от утечки на землю (опция)	
<b>ПАНЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВВОДА РЕЗЕРВА</b>	
Контакторы с мотоприводом	4P 3150A
Габариты, ШxГxВ	810мм x 810мм x 1800мм
Масса	450кг
Степень защиты	IP 64

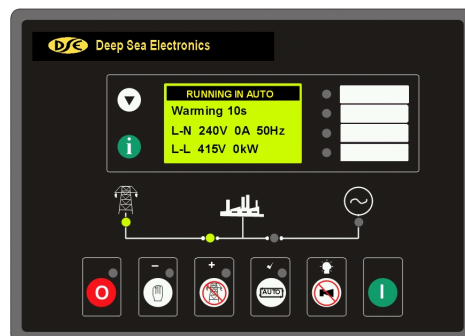

\* Параметры сети: напряжение, частота, активная и полная мощности.

Параметры генератора переменного тока: напряжение, ток, частота, активная, реактивная и полная мощности, cosφ.

\*\*Параметры дизельного двигателя: частота вращения двигателя, температура и уровень хладагента, давление масла и др.

(+O)\*\*\* – аварийное сообщение с последующим останом ДГУ

**Компания GESAN оставляет за собой право изменять технические характеристики моделей без предварительного уведомления.**